

# Ito



Ao estender a curva para o seu próprio design, o suporte Ito coordena perfeitamente com o design fino da luminária Teceo e de outras luminárias Schröder.

A gama de suportes que oferece uma abordagem esteticamente consistente em vários ambientes.

Construído em aço soldado, garante flexibilidade e é compatível com quase todos os postes, respeitando as diretrizes de design locais.

Certificada para as cargas definidas na EN40, a gama Ito pode ser instalada em postes com marcação CE.




## Informação técnica

### GERAL

Material	Aço galvanizado
Acabamento	Pintura líquida
Cor	AKZO 900 cinza areado
	Qualquer cor RAL ou AKZO sob pedido

Puxa cabo incluído	Disponível mediante pedido
Pintura Sea-side	Disponível mediante pedido

## DIMENSÕES

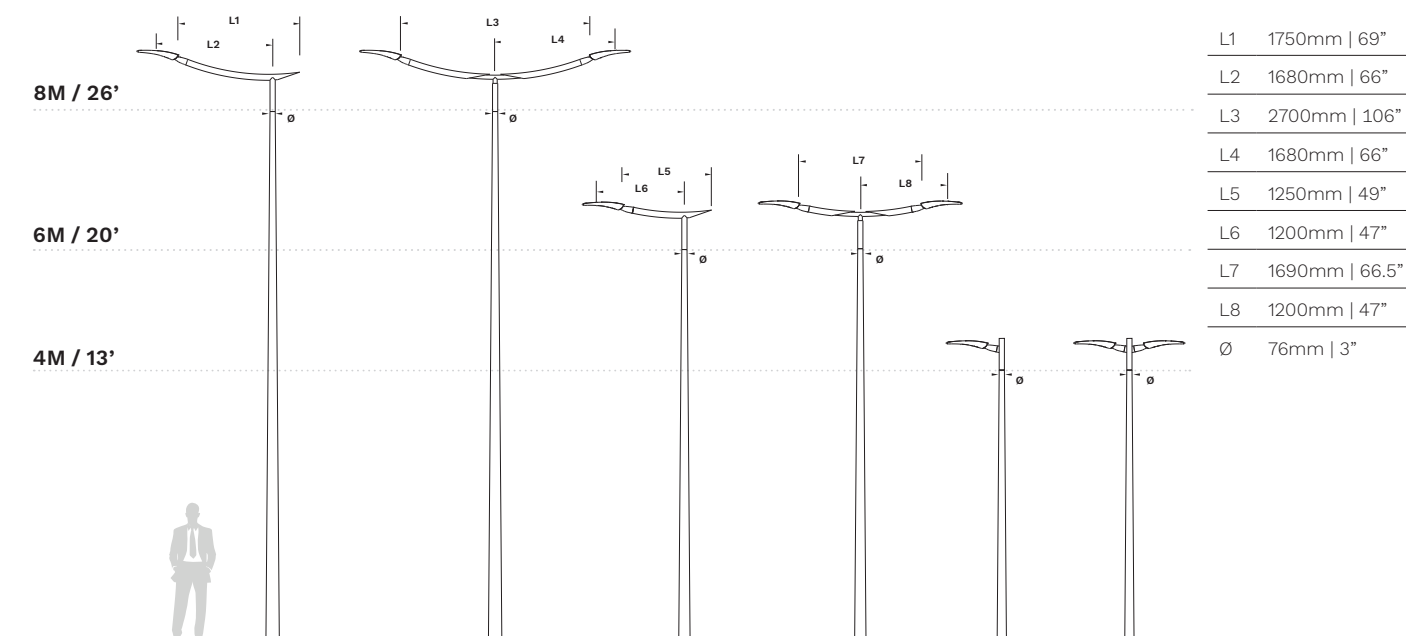

## VARIANTES

Tipo	Comprimento (mm)	Código p/ encomenda	Ao poste			Mural	À luminária		
			Diâmetro	Penetrante (macho)	Penetrada (requere ponteira) (fêmea)		Diâmetro	Penetrante (macho)	Penetrada (fêmea)
Duplo	150	BITO015D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simples	150	BITO015S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Duplo	750	BITO075D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simples	750	BITO075S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Duplo	1250	BITO125D01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Simples	1250	BITO125S01/PINT	Ø76	-	Ø60 Lg300		Ø60	-	X
Mural	150	CITO015S01/PINT	-	-	-	X	Ø60	-	X
Mural	750	CITO075S01/PINT	-	-	-	X	Ø60	-	X

Nota: esta informação é para ser combinada com o desenho técnico

## COMPATIBILIDADE LUMINÁRIAS

Tipo	Compr (mm)	Código	Ampera	Teceo	Axia	CMS / Citea NG		Piano	Ymeira
			Universal 48-60mm	Universal 48-60mm	Lateral 42-60mm	Lateral 60 penetrada	Rótula Ø60mm penetrada	Lateral 48-60mm	Lateral 60
ITO Top duplo	150	BITO015D01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Top simples	150	BITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Top duplo	750	BITO075D01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Top simples	750	BITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Top duplo	1250	BITO125D01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Top simples	1250	BITO125S01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Mural	150	CITO015S01/PINT	X	X	X	X	X	X	X
ITO Mural	750	CITO075S01/PINT	X	X	X	X	X	X	X



x = standard/disponível

## INFORMAÇÃO PARA CÁLCULOS EN40

Nome	Código	Tipo	Comprimento (mm)	Centro de gravidade em X (mm)	Centro de gravidade em Z (mm)	Balanço do braço em X (ponto de montagem - mm)	Balanço do braço em Z (ponto de montagem - mm)	CxS (m²)	Peso (kg)
Ito duplo	BITO015D01/PINT	Duplo	150	0	285	150	400	0.063	4.5
Ito simples	BITO015S01/PINT	Simples	150	10	272	150	400	0.054	4
Ito duplo	BITO075D01/PINT	Duplo	750	0	430	750	588	0.194	13
Ito simples	BITO075S01/PINT	Simples	750	177	415	750	570	0.155	9.5
Ito duplo	BITO125D01/PINT	Duplo	1250	0	657	1250	745	0.29	21
Ito simples	BITO125S01/PINT	Simples	1250	409	488	1250	728	0.203	13.5

